


85A

SERRATURE PER CILINDRO CHIUSURA AUTOMATICA

MADE
IN
ITALY

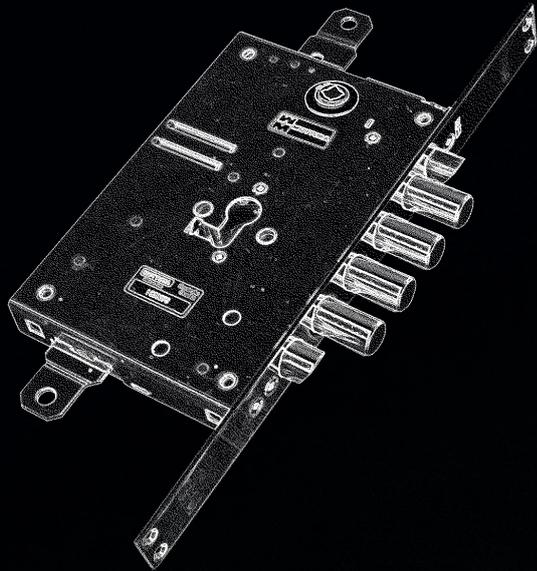

Automatic




SERRATURE
A CILINDRO



safeguarding your security

LA CODIFICA

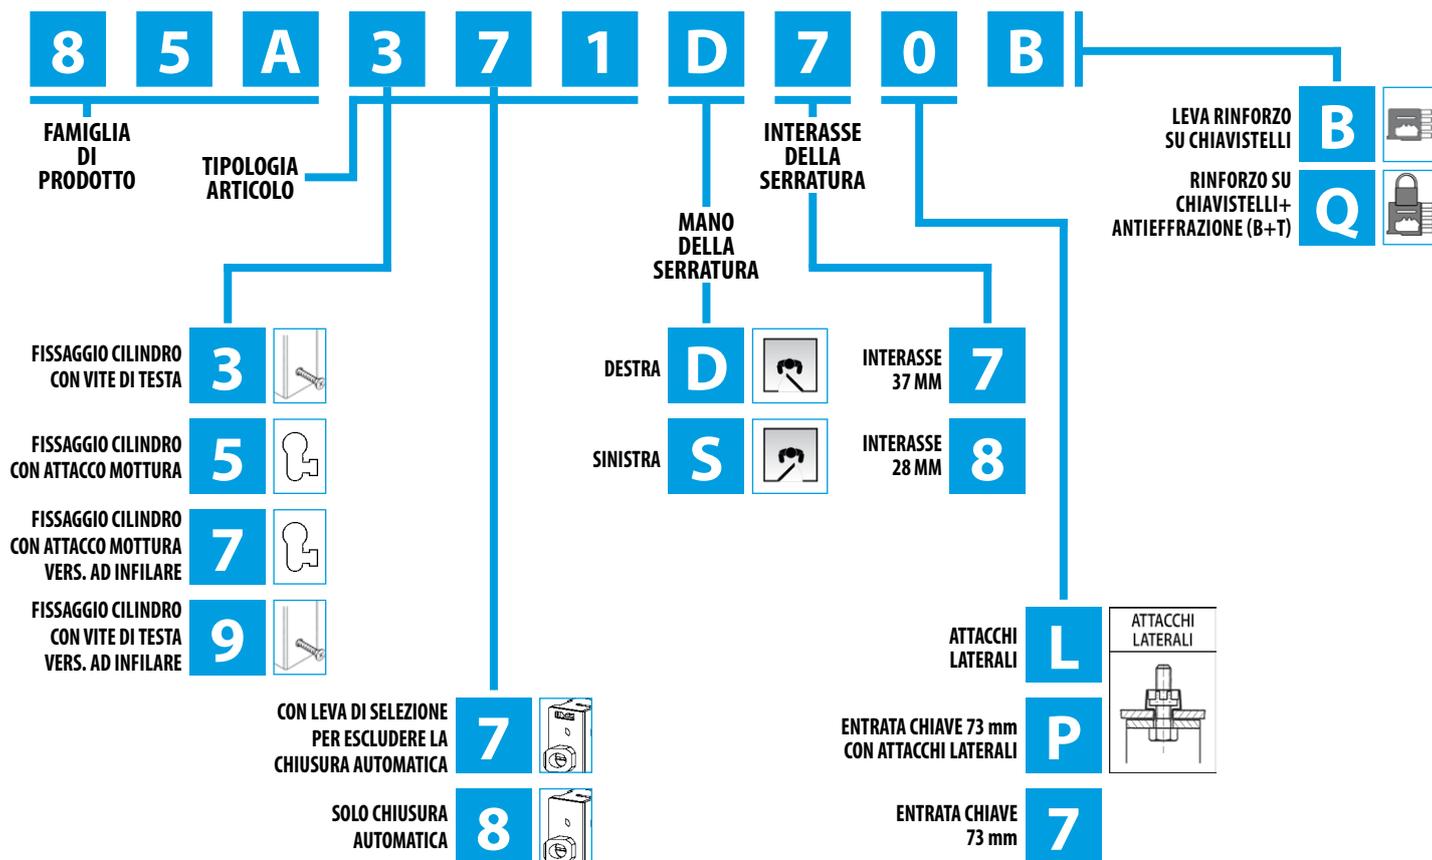

<h3>DI SERIE</h3> <p>Leva di rinforzo sui chiavistelli</p>	<h3>A RICHIESTA</h3> <p>Blocco estrazione cilindro (T) Q (B di SERIE +T)</p>
<h3>A RICHIESTA</h3> <p>Certificazione UNI EN 12209 con B di SERIE</p>	


Nota : A richiesta le serrature possono essere fornite in versione completa Q (B di SERIE +T). La tenuta alla forzatura dei chiavistelli supera i 6 kN richiesti dalla normativa di riferimento.

Nota : Il sistema di bloccaggio antieffrazione T nella versione completa Q (B+T) deve sempre essere montato sul lato esterno della porta. In caso contrario NON può funzionare. Occorre SEMPRE specificare la mano di apertura.

Nota : A richiesta le serrature in versione B o versione Q (B+T), possono essere fornite con certificazione UNI EN 12209. Aggiungere U al codice articolo della serratura. La certificazione è valida solo se la serratura è protetta da una piastra al manganese di dimensioni uguali o maggiori della serratura stessa.

Abbinare Defender® MOTTURA				SI RACCOMANDA di utilizzare cilindri di sicurezza CHAMPIONS®
TOP SYSTEM	LEVEL	BASIC	DF...	
				<p>NEW GENERATION HIGH SECURITY CYLINDERS</p>

LE SERRATURE

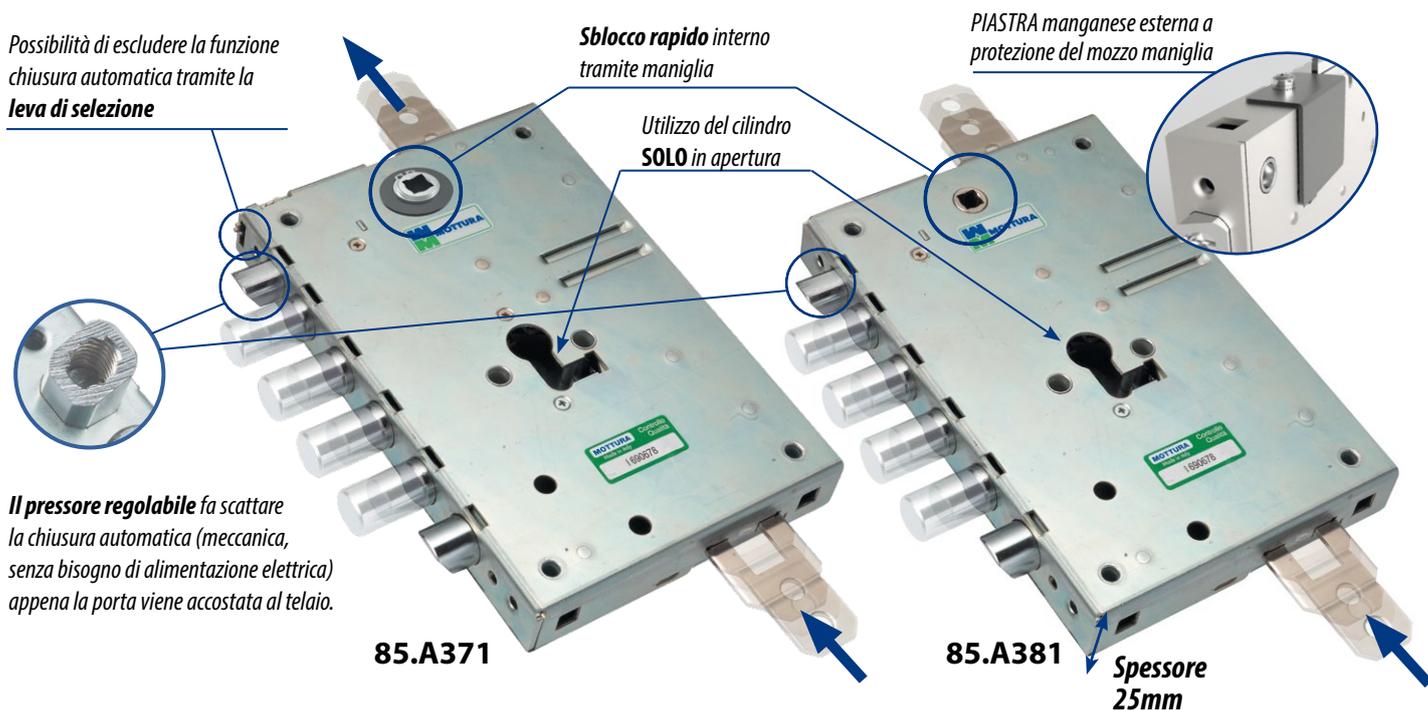

Lo spessore ridotto di 25 mm (30 mm solo su mozzo maniglia per versioni 85A371/571) permette di inserire la piastra di protezione al manganese con Defender Ø 50 TOP SYSTEM, per aumentare al massimo livello la resistenza ai tentativi di effrazione e scasso. Rende possibile inoltre l'inserimento di pannelli ignifughi, fonoassorbenti o termoisolanti.

Sblocco rapido interno tramite maniglia

La **leva di selezione** presente solo su versioni 85A371/571, permette di scegliere tra modalità **"Automatica"** (la serratura si chiude automaticamente appena viene accostata allo stipite) oppure **"solo mezzo giro"**, azionato da maniglia.

Nuove versioni 85A381/581 che prevedono la sola modalità **"Automatica"** (la serratura si chiude automaticamente appena viene accostata allo stipite).

Tutte le versioni sono completamente intercambiabili con gli articoli 85.371 e 85.571, di spessore 30 mm, grazie ai distanziatori in dotazione.

Il movimento delle aste è **UNIDIREZIONALE**: entrambe verso l'alto in chiusura.



Il cilindro ha la funzione **SOLO di apertura** della serratura.

NOTA : in caso di utilizzo di deviatori, questi devono essere **UGUALI** con mano di apertura **OPPOSTA** alla serratura.


Vedi schema di esempio a fine capitolo.

La versione con **attacchi laterali prevede 3 punti di fissaggio**, 2 inferiori e 1 superiore.

A richiesta versione con **entrata chiave 73 mm**.

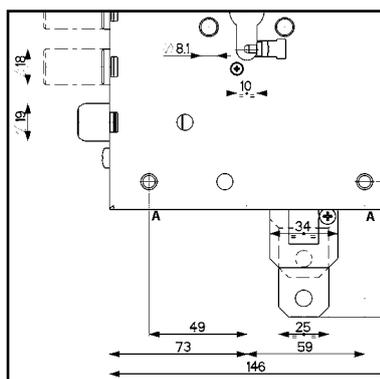

85.A371

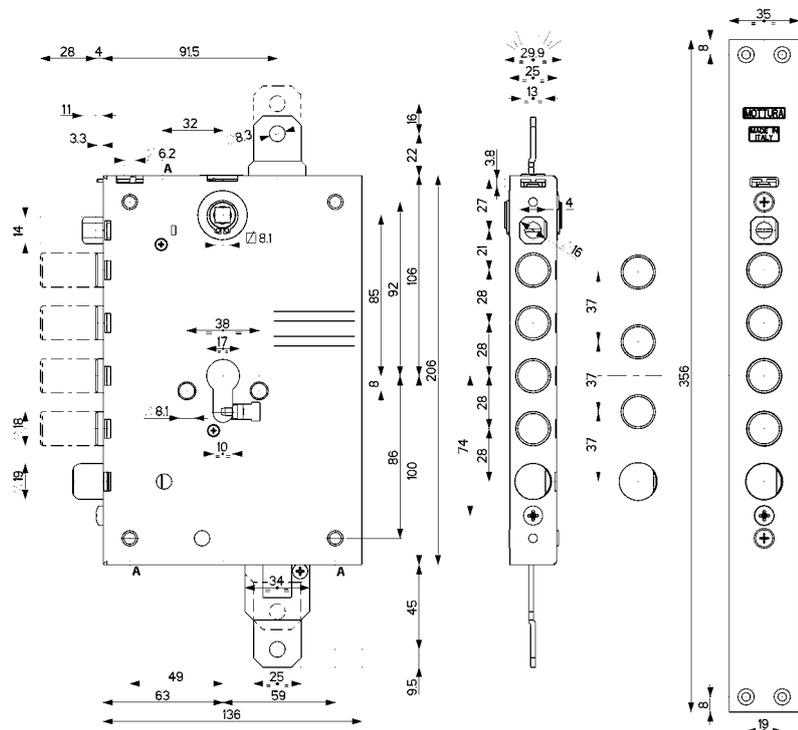

A = ATTACCHI LATERALI SE PREVISTI

Caratteristiche

Variazioni interassi:/28 -/37

- Triplice **CON CHIUSURA AUTOMATICA**
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 28
- Corsa aste mm 16 con movimento **UNIDIREZIONALE** (verso l'alto)
- leva di rinforzo sui chiavistelli **B**

Possibilità di escludere la funzione di chiusura automatica tramite la levetta di selezione posta sul lato superiore della serratura.

A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- sistema di bloccaggio antieffrazione

(estrazione del cilindro) **T**
Aggiungere **Q** al codice.

- certificazione **U**

Abbinare Defender®
TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC, DF...

SI RACCOMANDA di utilizzare cilindri di sicurezza CHAMPIONS



AD APPLICARE	Prezzo €	Prezzo €	AD INFILARE
85.A371...B		85.A971...B	
..B Leva rinforzo su chiavistelli			
..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)			
<p>Triplice con mezzo giro per cilindro - CHIUSURA AUTOMATICA Mezzo giro Ø 19 azionato da cilindro e maniglia 8 Pressore con sporgenza regolabile Mezzo giro e pressore reversibili L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine) I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori NON sono compresi</p>			

Abbinare DEVIATORI (ordinare a parte; vedere sezione 96)

96.301 - 96.301I	96.301/28/37 - 96.301I/28/37	96.302/50/53 - 96.302I/50/53


Abbinare ASTE
93242Z025
(ordinare a parte;
vedere sezione 93)



Nota : L'utilizzo di deviatori diversi da quelli sopra segnalati, **NON** garantisce il corretto funzionamento della serratura.
I deviatori devono essere **UGUALI** con mano di apertura **OPPOSTA** alla serratura.

94.077	94.254

85.A571

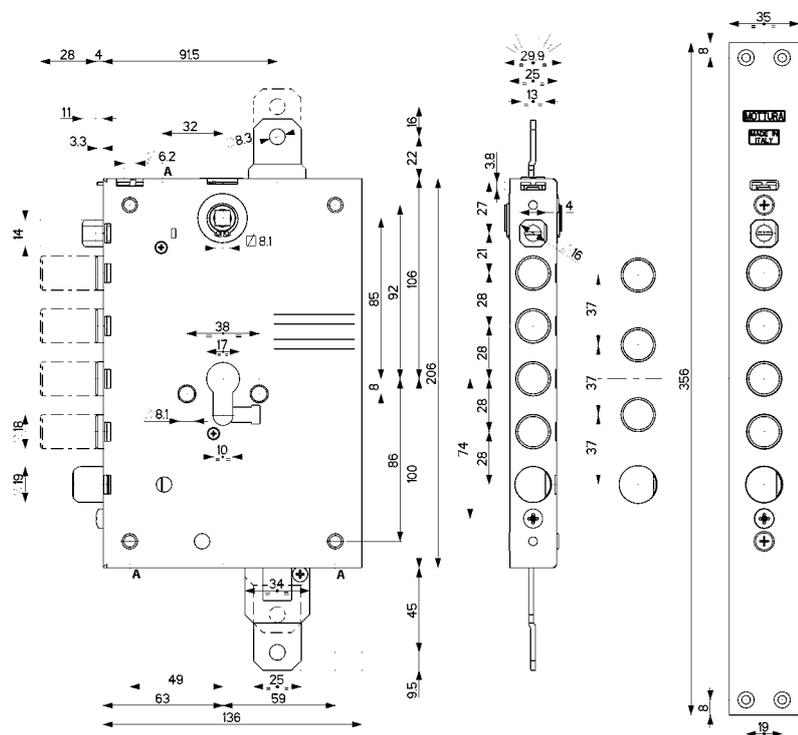

A = ATTACCHI LATERALI SE PREVISTI

Caratteristiche

Variazioni interassi:/28 -/37

- Triplice **CON CHIUSURA AUTOMATICA**
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 28
- Corsa aste mm 16 con movimento **UNIDIREZIONALE** (verso l'alto)
- leva di rinforzo sui chiavistelli **B**

Possibilità di escludere la funzione di chiusura automatica tramite la levetta di selezione posta sul lato superiore della serratura.

A richiesta le serrature possono essere fornite con:
• sistema di bloccaggio antieffrazione

(estrazione del cilindro) **T**
Aggiungere **Q** al codice.

- certificazione **U**


Abbinare Defender®
TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC, DF...

NOTA : Abbinare piastrina fissaggio cilindro
99067DM8 con serratura sinistra
99067SM8 con serratura destra

SI RACCOMANDA di utilizzare
cilindri di sicurezza **CHAMPIONS**



SERRATURE
A CILINDRO

AD APPLICARE	Prezzo €	Prezzo €	AD INFILARE
85.A571...B		85.A771...B	
..B Leva rinforzo su chiavistelli			
..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)			
			
<p>Triplice con mezzo giro per cilindro - CHIUSURA AUTOMATICA Mezzo giro Ø 19 azionato da cilindro e maniglia 8 Pressore con sporgenza regolabile Mezzo giro e pressore reversibili L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine) I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori NON sono compresi</p>			
			

Abbinare DEVIATORI (ordinare a parte; vedere sezione 96)

96.301 - 96.301I	96.301/28/37 - 96.301I/28/37	96.302/50/53 - 96.302I/50/53
		


Abbinare ASTE
93242Z025
(ordinare a parte;
vedere sezione 93)



Nota : L'utilizzo di deviatori diversi da quelli sopra segnalati, **NON** garantisce il corretto funzionamento della serratura.
I deviatori devono essere **UGUALI** con mano di apertura **OPPOSTA** alla serratura.

94.077	94.254
	

85.A381

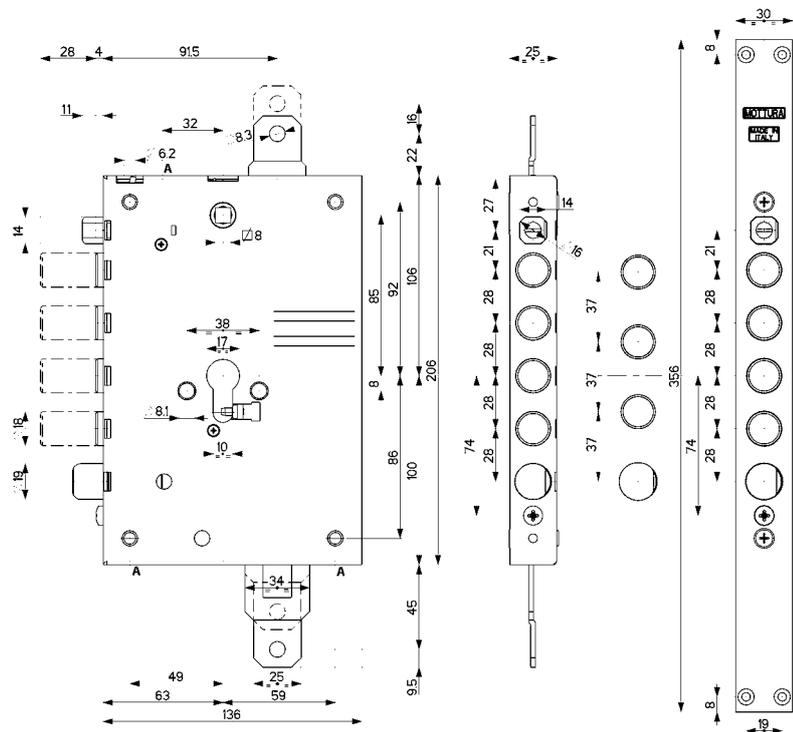

Caratteristiche

Variazioni interassi:/28 -/37

- Triplice **CON CHIUSURA AUTOMATICA**
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 28
- Corsa aste mm 16 con movimento **UNIDIREZIONALE** (verso l'alto)
- leva di rinforzo sui chiavistelli **B**

A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- sistema di bloccaggio antieffrazione

(estrazione del cilindro) **T**
Aggiungere **Q** al codice.

- certificazione **U**

Abbinare Defender®
TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC, DF...

SI RACCOMANDA di utilizzare
cilindri di sicurezza CHAMPIONS



A = ATTACCHI LATERALI SE PREVISTI

AD APPLICARE	Prezzo €	Prezzo €	AD INFILARE
85.A381...B		85.A981...B	
..B Leva rinforzo su chiavistelli			
..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)			
<p>Triplice con mezzo giro per cilindro - CHIUSURA AUTOMATICA Mezzo giro Ø 19 azionato da cilindro e maniglia 8 Pressore con sporgenza regolabile Mezzo giro e pressore reversibili L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine) I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori NON sono compresi</p>			

Abbinare DEVIATORI (ordinare a parte; vedere sezione 96)

96.301 - 96.301I	96.301/28/37 - 96.301I/28/37	96.302/50/53 - 96.302I/50/53

Abbinare ASTE
93242Z025
(ordinare a parte;
vedere sezione 93)




Nota: L'utilizzo di deviatori diversi da quelli sopra segnalati, **NON** garantisce il corretto funzionamento della serratura.
I deviatori devono essere **UGUALI** con mano di apertura **OPPOSTA** alla serratura.

94.254



85.A581

MADE IN ITALY

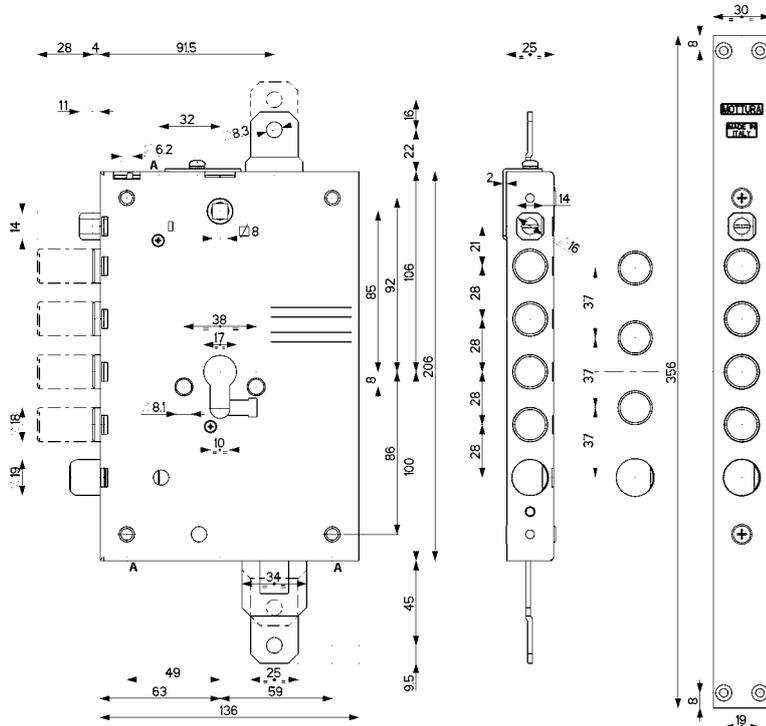

A = ATTACCHI LATERALI SE PREVISTI

Caratteristiche

Variazioni interassi:/28 -/37

- Triplice **CON CHIUSURA AUTOMATICA**
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 28
- Corsa aste mm 16 con movimento **UNIDIREZIONALE** (verso l'alto)
- leva di rinforzo sui chiavistelli **B**

A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- sistema di bloccaggio antieffrazione

(estrazione del cilindro) **T**
Aggiungere **Q** al codice.

- certificazione **U**

Abbinare Defender®
TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC, DF...

NOTA : Abbinare piastrina fissaggio cilindro
99067DM8 con serratura sinistra
99067SM8 con serratura destra

SI RACCOMANDA di utilizzare
cilindri di sicurezza CHAMPIONS



AD APPLICARE

Prezzo €

Prezzo €

AD INFILARE

85.A581...B 85.A781...B

..B Leva rinforzo su chiavistelli

..Q Rinforzo su chiavistelli+Antieffrazione (B+T)

Triplice con mezzo giro per cilindro - CHIUSURA AUTOMATICA


Mezzo giro Ø 19 azionato da cilindro e maniglia

Pressore con sporgenza regolabile

Mezzo giro e pressore reversibili

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori **NON** sono compresi



Abbinare DEVIATORI (ordinare a parte; vedere sezione 96)

96.301 - 96.301I

96.301/28/37 - 96.301I/28/37

96.302/50/53 - 96.302I/50/53



Abbinare ASTE

93242Z025

(ordinare a parte;
vedere sezione 93)



Nota : L'utilizzo di deviatori diversi da quelli sopra segnalati, **NON** garantisce il corretto funzionamento della serratura.
I deviatori devono essere **UGUALI** con mano di apertura **OPPOSTA** alla serratura.


94.254



ESEMPIO SCHEMA DEVIATORI

PORTA APERTA


96301/28 SX



93242Z025




85A381/28 DX



93242Z025




96301/28 SX




PORTA CHIUSA

96301/28 SX




93242Z025

85A381/28 DX

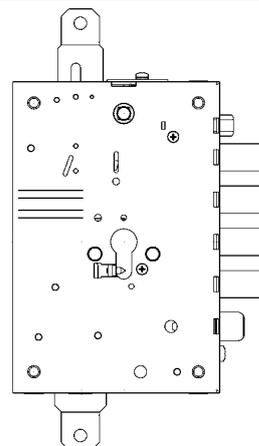

93242Z025

96301/28 SX



Nota : I deviatori devono essere UGUALI con mano di apertura OPPOSTA alla serratura.

PER ACCESSORI E RICAMBI SERIE 85A VEDI CAPITOLI



ASTE

93

94

PIASTRE
TESTIERE
FERROGLIERE



95

MOSTRINE



DEVIATORI

96

99

RICAMBI
VARI

